

Art Wizard PL-61

Светодиодный прожектор



Руководство пользователя.

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Для Вашей безопасности и нормальной эксплуатации данного прибора, советуем внимательно ознакомиться с инструкцией.

Примечание: эта инструкция содержит важную информацию по установке и эксплуатации прибора.

Техника безопасности:

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями по технике безопасности!

- Пожалуйста, сохраните данное руководство для будущих пользователей.
- Прежде чем вы включите прибор в розетку, убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует требованиям напряжения прибора.
- Этот прибор предназначен для использования только в помещении!
- Для предотвращения или снижения риска поражения электрическим током или возгорания не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
- Всегда устанавливайте данное устройство в безопасном месте и на устойчивой поверхности, и убедитесь, что вентиляция прибора работает исправно.
- Если устройство не будет использоваться длительное время, отключите его от электропитания.
- Максимальная температура окружающей среды составляет от 40°C до -20°C
- В случае серьезных операционных проблем, немедленно прекратите использование прибора. Никогда не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными людьми, может привести к повреждению прибора. Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим центром технической поддержки.
- Убедитесь, что шнур питания не поврежден.
- Никогда не отсоединяйте кабель во время работы.
- Избегайте прямого воздействия световых лучей на глаза, это может навредить Вашему зрению.

Управление:

Мы не несем никакой ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением указаний данного руководства.

Неправильная эксплуатация может привести к короткому замыканию, ожогам, поражением электрическим током и т. д.

Не ставьте под угрозу свою собственную безопасность и безопасность других людей! Неправильная установка или использование могут нанести серьезный ущерб Вашему здоровью.

Комплектация:

- Световой прибор
- Силовой кабель

- Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:

Каналы DMX: 7 каналов

Напряжение: АС 110-240В - 50/60Гц

7 Ультра-ярких светодиодов 4 в 1 3Вт (красный, зеленый, синий, белый)

Режимы работы:

1. Статичные цвета
2. Режим изменения цвета
3. Режим плавного изменения цвета
4. Авто режим
5. Звуковая активация
6. Режим мастер/ведомый
7. DMX режим

Цифровой дисплей:

После запуска нажмите MENU что бы войти в Главное меню.

Нажмите вверх (UP) вниз (DOWN) для выбора подменю, а затем нажмите Enter для подтверждения выбора.




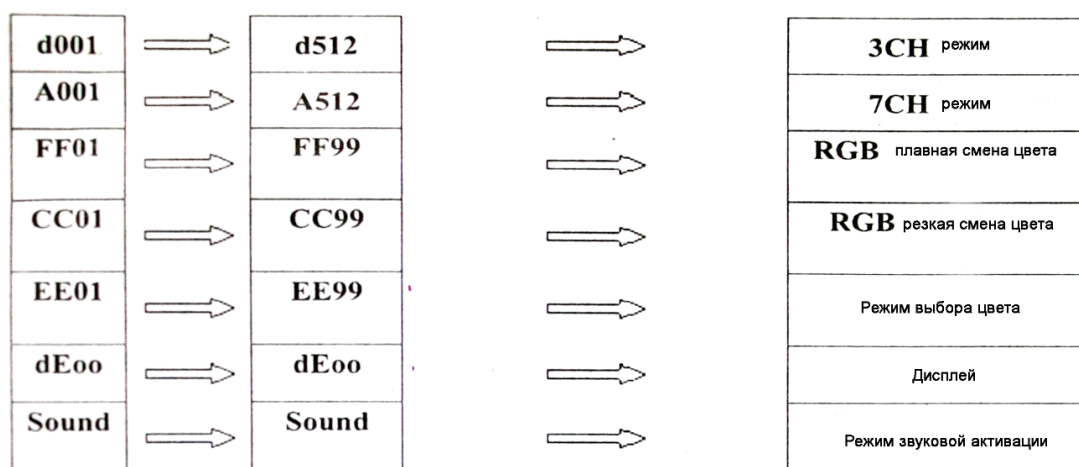


Таблица каналов:

Канал 1	Таблица каналов	Функции
CH1	0-255	Диммер
CH2	0	Красный выключен
	1-255	Градации от темного к светлому
CH3	0	Зеленый выключен
	1-255	Градации от темного к светлому
7 таблица каналов		
Канал 1	Таблица каналов	Функции
CH1	0-255	Общая яркость
CH2	0	Красный выкл.
	1-255	Яркость красного от темного к светлому
CH3	0	Зеленый выкл.
	1-255	Яркость зеленого от темного к светлому
CH4	0	Синий выключен
	1-255	Яркость синего от темного к светлому
CH5	0	Белый выкл.
	1-255	Яркость белого от темного к светлому
CH6	0-255	Строб от быстрого к медленному
CH7	0-255	Скорость от быстрого к медленному
CH8	0-50	Открыты CH1-CH5
	51-100	Режим выбора цвета
	101-150	Режим плавного изменения цвета
	151-200	Режим пульсированного изменения цвета
	201-250	Режим резкого изменения цвета
	251-255	Звуковая активация

Установка

1. Прибор можно установить где угодно, но на расстоянии не менее 1 м от людей или других объектов. Убедитесь, пожалуйста, что прибор надежно закреплен; кроме того, изделие обязательно должно быть заземлено.
2. Пожалуйста, убедитесь, что выбранное вами напряжение и ток соответствуют параметрам вашей сети питания.
3. Подключение по DMX512: Сигнал DMX512 от контроллера подключается к гнездам Input (вход) и Output (выход) на XLR разъемах. (1 земля, 2 минус, 3 плюс) Для предотвращения интерференции длина сигнального кабеля не должна превышать 100 м. При использовании внешнего контроллера DMX512 прибор будет работать в соответствии с IP кодом, который вы выбрали. Пожалуйста, сверьтесь со следующими схемами.

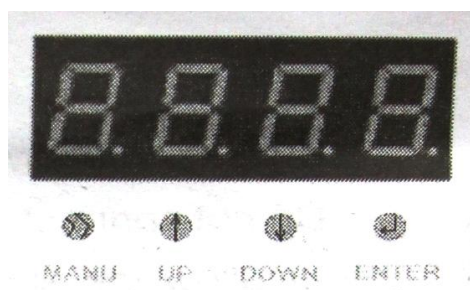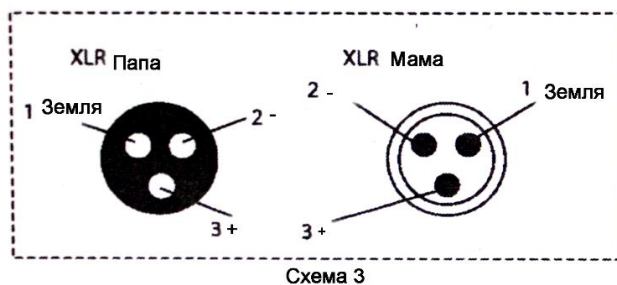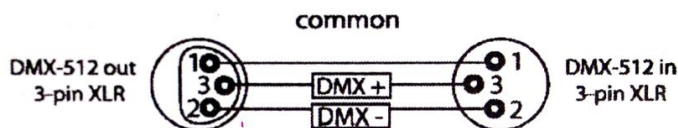

XLR Pin	Конфигурации
Pin 1	Земля
Pin 2	Минус
Pin 3	Плюс

Схема 2