

VELLO LED ELF COLORPAR-18 (4IN1)

СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР



Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Для Вашей безопасности и нормальной эксплуатации данного прибора, советуем внимательно ознакомиться с инструкцией.

Комплектация:

1. 1 x Светодиодный прибор
2. 1 x кабель питания
3. 1 x запасной разъем кабеля

Распаковка:

Аккуратно распакуйте коробку, проверьте содержимое. Убедитесь, что все детали прибора присутствуют и в хорошем состоянии. Немедленно обратитесь к поставщику если заметили отсутствие каких-либо частей прибора.

Внимание:

Чтобы предотвратить или уменьшить риск поражения электрическим током не подвергайте этот прибор воздействию дождя или влаги.

Общие инструкции:

Для оптимизации производительности данного продукта, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, она познакомит Вас с основными манипуляциями с данным прибором. Эта инструкция содержит важную информацию по технике безопасности. Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Характеристики:

Потребляемая мощность: 300Ватт;
Используемый ток: переменный ток (АС) 110-250 В, 50-6- Герц;
Источник света: Мощные светодиоды RGBWAUỲ 6в1, 15 Ватт x 18 штук;
Средний срок службы: 100000 часов;
Линзы: 25/30/45 градусов, опционально;
Цвет: RGBWAUỲ, плюс смешивание;
Дисплей: светодиодный дисплей.


Управление:

DMX: 6/10 каналов;
Способ управления: управляющий/зависимый(master/slave), протокол DMX 512, ручной режим.

Конструкция:

Каналы: 6/10 каналов;
Степень защиты корпуса: IP20(для работы в помещении);
Размер упаковки: 760*450*420мм;
Масса: 6.5 кг;
Гарантия: 1 год.

Размеры прибора:

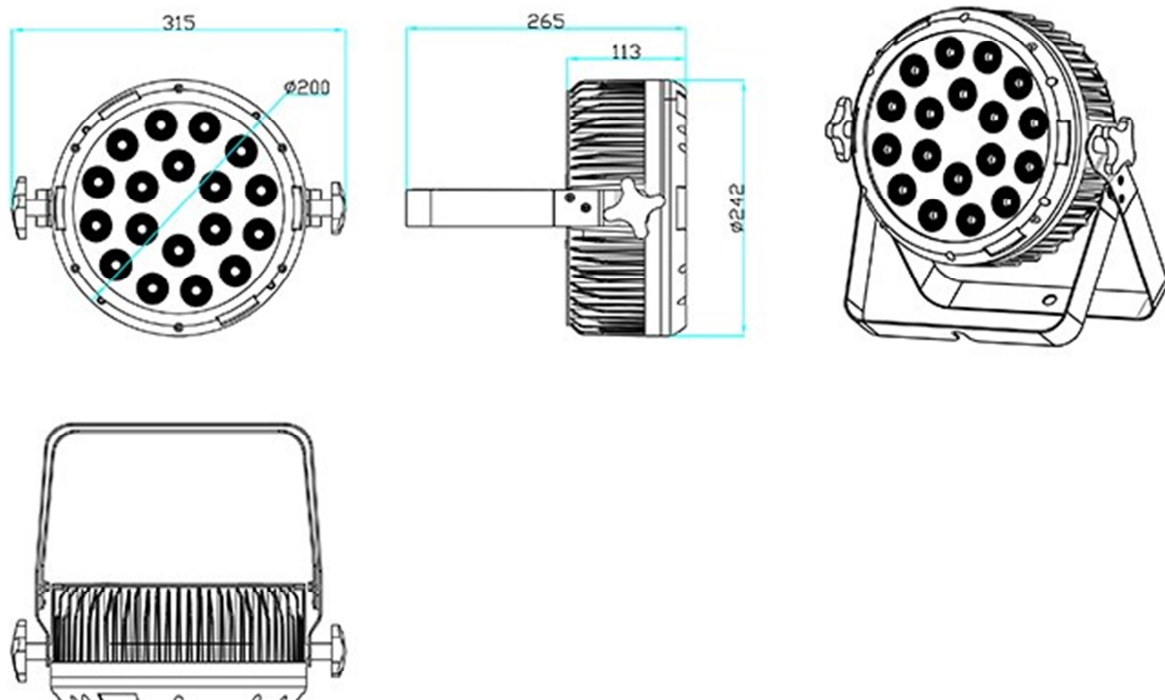

Каналы:

Режим	Канал	Значение	Функция
6 каналов	1	0-255	Красный
	2	0-255	Зеленый
	3	0-255	Синий
	4	0-255	Белый
	5	0-255	Ультрафиолет
	6	0-255	Янтарный
10 каналов	1	0-255	Диммер
	2	0-255	Строб
	3	0-255	Красный
	4	0-255	Зеленый
	5	0-255	Синий
	6	0-255	Белый
	7	0-255	Ультрафиолет
	8	0-255	Янтарный
	9	0-255	Макро
	10	0-255	Затухание

Информация по технике безопасности:

- При установке прибора убедитесь, что он отключен от сети.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия прибора не закрыты и функционируют.

- Прибор должен использоваться только в помещениях с хорошей вентиляцией, не пыльных. Прибор должен содержаться в сухом помещении и не контактировать с источниками влаги. Установка и техническое обслуживание должно производиться только специалистами!
- Не допускайте прямых попаданий лучей прибора в глаз, это может привести к повреждению глаза.
- Не используйте прибор если напряжение вашей сети не стабильно.
- Не используйте прибор во влажных и пыльных помещениях.
- Не используйте прибор непрерывно более 3х часов, это может сократить срок службы светодиодов. Мы советуем отключать прибор раз в 3 часа на 20-25 минут.

Питание:

Перед включением Вашего устройства, убедитесь, что источник напряжения сети соответствует напряжению, требуемому для прибора.