

ART WIZARD

VS-58 MINI DERBY LIGHT



Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Для безопасности и нормальной эксплуатации данного прибора, советуем внимательно прочитать это руководство.

Распаковка:

Каждый наш прибор был хорошо протестирован и отправлен Вам в отличном рабочем состоянии. Тщательно проверяйте коробку на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. В случае повреждения коробки проверьте прибор на наличие повреждений, а также проверьте комплектацию. Если отсутствуют какие-либо части прибора или крепеж был поврежден, пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы не советуем предпринимать какие-либо действия без предварительной консультации с нами.

Подключение:


1. Убедитесь, что мощность источника питания совпадает с требованиями прибора.
2. Если прибор не используется длительное время, мы советуем отключать его от сети.

Информация по технике безопасности:

- При установке прибора убедитесь, что он отключен от сети.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия прибора не закрыты и функционируют.
- Прибор должен использоваться только в помещениях с хорошей вентиляцией, не пыльных. Прибор должен содержаться сухим и не контактировать с источниками влаги. Установка и техническое обслуживание должно производиться только специалистами!
- Не допускайте прямых попаданий лучей прибора в глаз, это может привести к повреждению глаза.
- Не используйте прибор если напряжение не стабильно.
- Не используйте прибор во влажных помещениях.
- Не используйте прибор непрерывно более 3х часов, это может сократить срок службы светодиодов. Мы советуем отключать прибор раз в 3 часа на 20-25 минут.

Дисплей

После запуска нажмите кнопку MENU для входа в главное меню. Нажимайте кнопки UP / DOWN для выбора подменю, а затем нажмите ENTER для подтверждения.

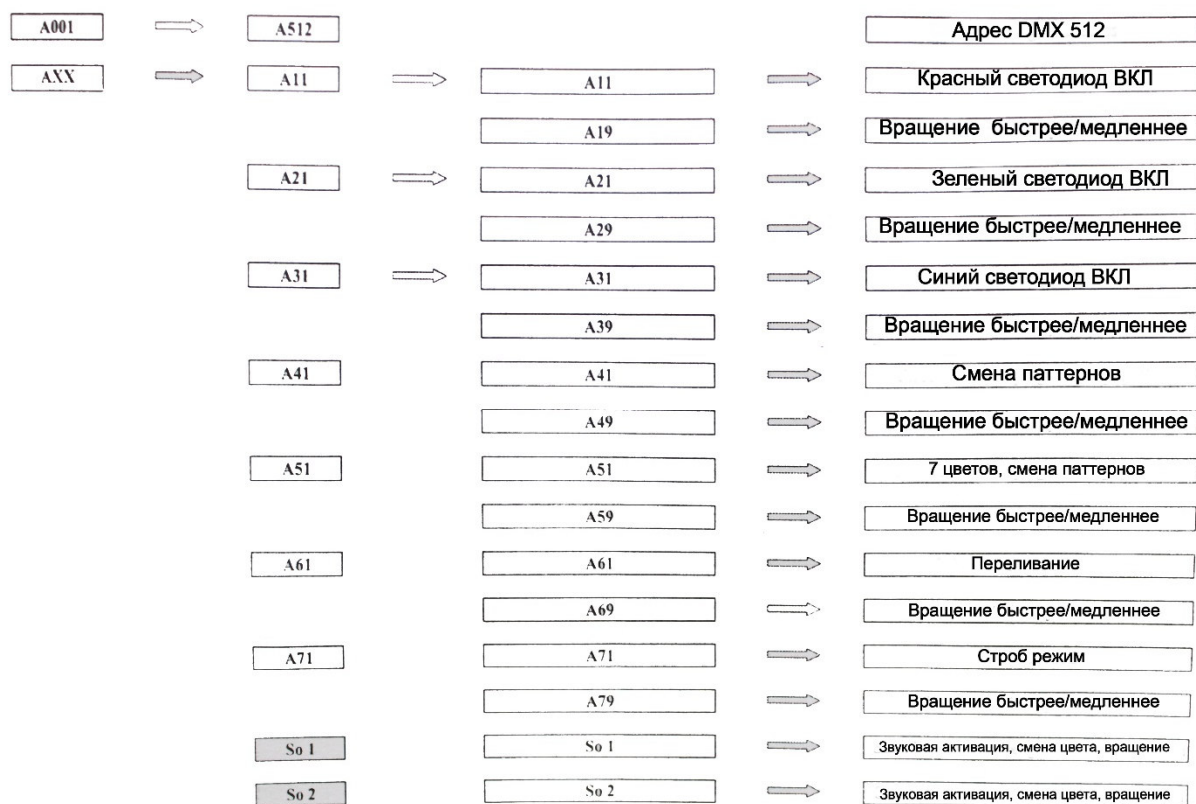

Мастер / Ведомый

Установите ведущий прибор в Авто-режим или режим Звуковой активации, ведомые приборы будут работать синхронно.

CHs	Значение	Описание
CH1	0-5	Переключатель Строб быстрее/медленнее
	5-255	
CH2	0	Красный ВЫКЛ изменение от темного к светлому
	1-255	
CHЭ	0	Красный ВЫКЛ изменение от темного к светлому
	1-255	
CH4	0	Синий ВЫКЛ изменение от темного к светлому
	1-255	
CH5	0-5	Движение стоп
	5-127	Поворот
	128-255	Обратное движение
CH6	0-9	Остановка мерцания
	10-255	Строб эффект
CH7	0-5	Движение стоп
	6-127	Регулировка положения
	128-255	Вращение быстрее/медленнее
CHM	0-9	Ручной режим 1-7 канал
	10-72	RGB изменение цвета
	73-134	RGBW изменение цвета
	135-197	RGBW резкое изменение
	198-220	Звуковая активация 1
	221-255	Звуковая активация 2

Технические характеристики:

- Напряжение: AC110v-250v, 50-60Hz
- Номинальная мощность: 50W
- Источник света: 2 * 10w RGB LED
- Каналы: 8 DMX512 каналов
- Режим: Звуковая активация, Авто режим, мастер/ведомый
- Вращение 0-320 °